



Краткое руководство по настройке Push оповещений на мобильном приложении hik-connect.

Шаг 1. Активировать наш регистратор, добавить и отконфигурировать начальные установки камер. Убедиться, что в режиме живого просмотра видны все интересующие нас каналы.


Шаг 2. Убедится включен ли детектор движения на регистраторе. К примеру, в Web интерфейсе регистратора, зайти в конфигурацию настроек событий и активировать чекпоинт «**Детектор движения**» по интересующему каналу камеры.

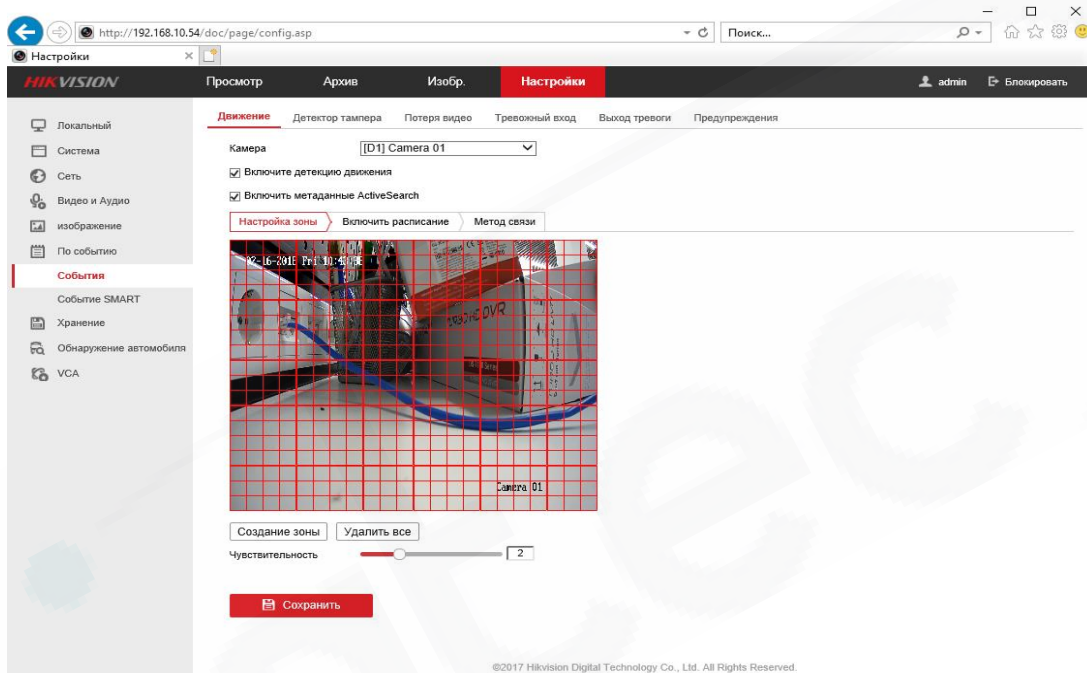


На закладке «**Включить расписание**» установить расписание работы детектора движения, по умолчанию детектор активирован постоянно.

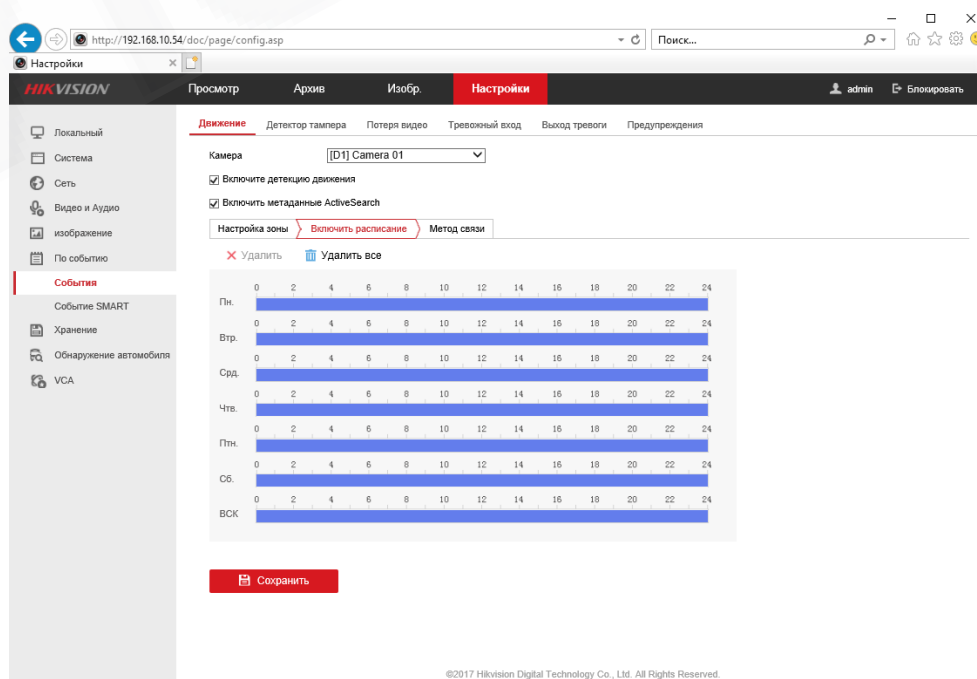

На закладке «**Метод связи**» установить чекпоинт «**Загружать изображение на облако**», для дальнейших оповещений на мобильное приложение Hik-connect.

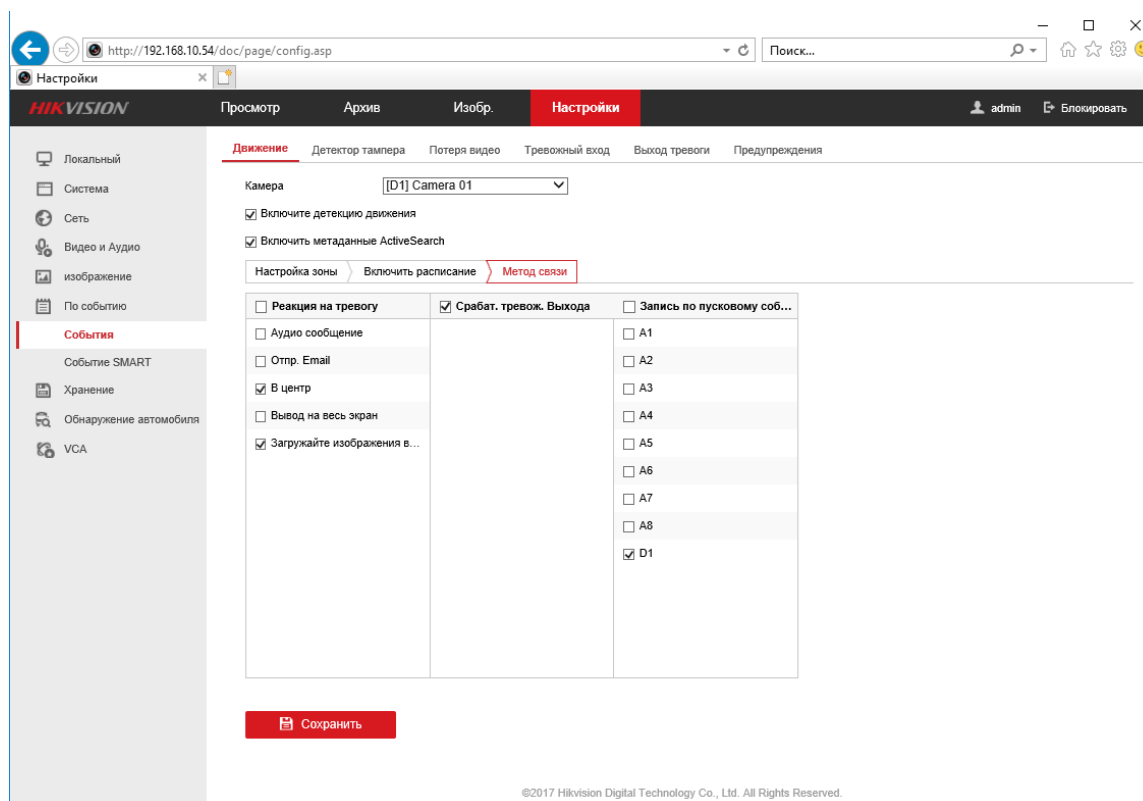

Шаг 3. Активировать платформу доступа на регистраторе. Для дальнейшего добавления регистратора в программу Hik-connect, нужно активировать в сетевых настройках «**Платформу доступа**». К примеру, в Web интерфейсе регистратора, зайти в конфигурацию настроек **Сеть->Дополнительные настройки** и включить чекпоинт.

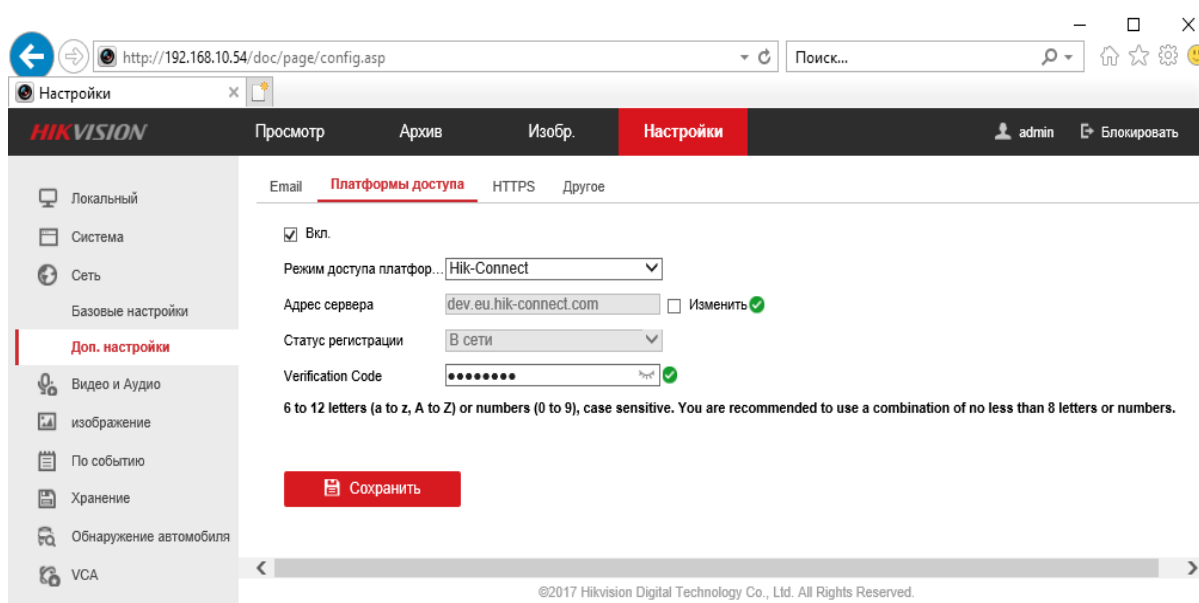


В поле «**Верификационный код**» придумать пароль, состоящий от 6 до 12 символов включающий буквы и цифры.

Шаг 4. Скачать и установить мобильное приложение **Hik-connect** с маркета apple store или google play. Открыть приложение и зарегистрироваться на облаке.



Шаг 5. Добавить устройство просканировав QR код на этикетке регистратора, или меню «Платформы доступа» локально на регистраторе.



Шаг 6. Зайти в программе Hik-Connect На интересующий нам DVR, и вывести его настройки

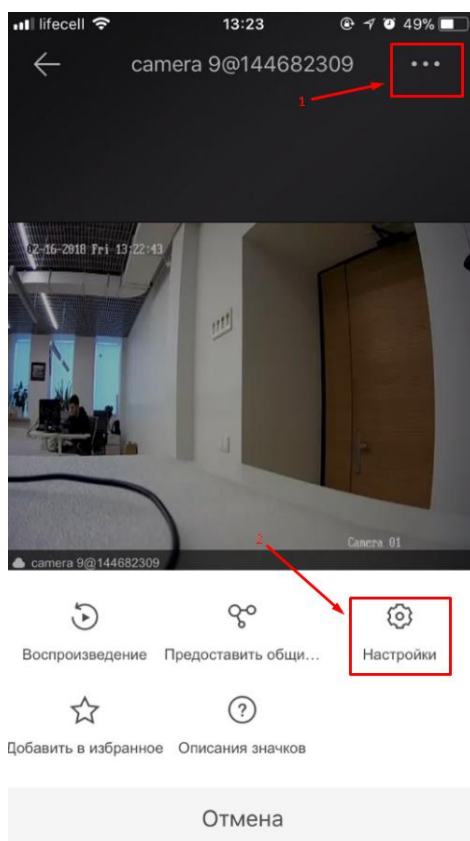

Шаг 7. Включить «сигнализацию оповещения» в настройках Hik-connect для вашего регистратора.

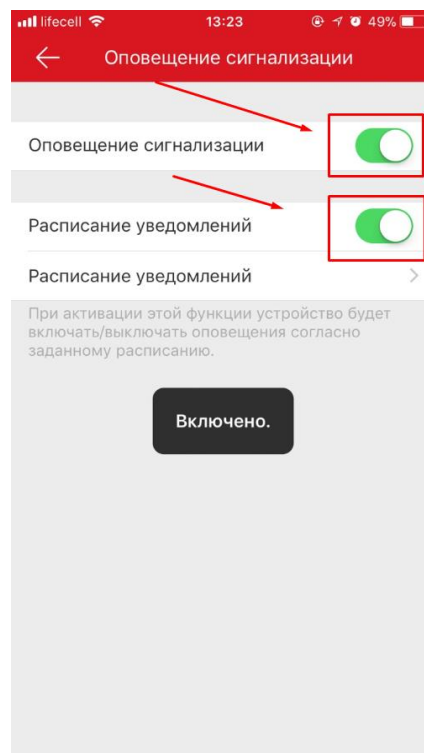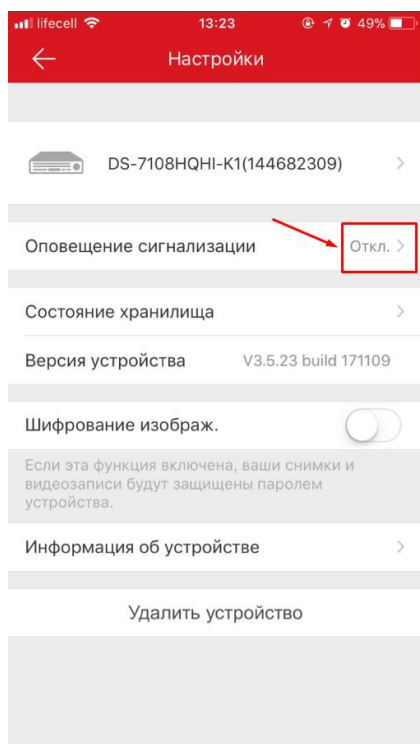

* Убедиться, что в настройках смартфона включены уведомления.